


INSTRUCCIONS PER ENTRAR A INTERNET PER GUIFI O DE FORMA “CONVENCIONAL”

v 1.0.

*La nanostation, arribat este punt ja ha d'estar configurada.

Recordem l'esquema de com connectar una nanostation:

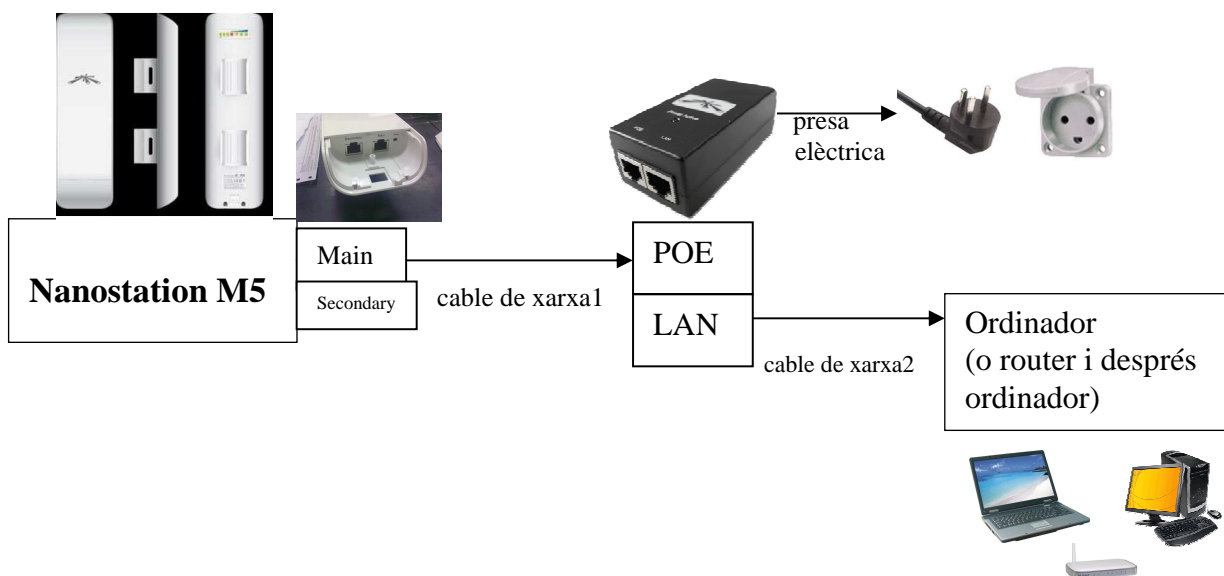

*Descripció dels passos de l'esquema:

1. Connecta un extrem del primer cable de xarxa a l'entrada "MAIN" de la nanostation. El segon extrem del cable va a l'entrada que posa "POE" al Poe (aparell negre). Per este cable arriben les dades i l'alimentació elèctrica.
2. Connecta el segon cable de xarxa a l'entrada que posa "LAN" del Poe. L'altre extrem el connectem a l'ordinador.
3. Connectem l'endoll del poe a la presa elèctrica.

Per configurar el nostre accés a internet, independentment del lloc on estiguem connectats ens podem trobar les dos situacions següents:

1. Vull connectar-me a l'internet de guifi.net:

Després de tindre ja la nanostation configurada i en funcionament, amb els cables de xarxa connectats, al nostre ordinador obrim el Mozilla Firefox (o l'Internet Explorer). Ara ens hauria d'aparèixer el portal captiu de "guifi-Ajuntament de Vilafranca", però encara no podríem accedir a internet.

Configurem el proxy. Posem al navegador que tinguem obert:

1. al Mozilla Firefox (*recomanat):

herramientas → *opciones* → *avanzado* → pestanya

red → *configuración* → seleccionem *configuración manual del proxy* → escrivim

10.228.181.130 a l'opció de *Proxy HTTP* i **8080** a *Puerto* (seleccionem "usar el mismo proxy para todo" → Acceptem → Acceptem

2. a l'Internet Explorer: *herramientas* → *opciones de internet* → pestanya *conexiones* → *configuración de LAN* → seleccionem *servidor proxy* → escrivim

10.228.181.130 a *Dirección* i **8080** a *Puerto* → Acceptem → Acceptem

*Recorda que els cables de xarxa anàven:

- el primer cable de la nanostation (entrada *Main*) al Poe (entrada *POE*)

- el segon cable del Poe (entrada *LAN*) a l'entrada de l'ordinador

Finalment, per comprovar que tenim internet, entra al buscador *Google* i posa alguna paraula per buscar.

2. Vull connectar-me a una altra connexió a internet que no siga guifi.net.

Tenim que llevar el proxy. Seguirem els passos anteriors i al final seleccionarem l'opció *Sin proxy* si estem al Mozilla Firefox o la de *Detectar la configuración automáticamente* de l'Internet Explorer.

Tot el procés:

1. al Mozilla Firefox (*recomanat):

herramientas → *opciones* → *avanzado* → pestanya *red* → *configuración* → *Sin proxy*

→ Acceptem → Acceptem

2. a l'Internet Explorer: *herramientas* → *opciones de internet* → pestanya *conexiones* → *configuración de LAN* → *Detectar la configuración automáticamente* → Acceptem → Acceptem

Recorda de tindre connectat el nou cable de xarxa (i desconnectat el que ve del Poe, *LAN*).

Si la connexió la vols fer per wifi es recomana desconnectar igualment el cable de xarxa que ve del Poe (*LAN*).

Finalment, per comprovar que tenim internet, entra al buscador *Google* i posa alguna paraula per buscar.